

## LR97CBS20 - SIEMENS

€ **2019,99**



more info on website



4242003831663




### LR97CBS20

LR97CBS20  
SIEMENS - Dampkap

**SIEMENS**

### EIGENSCHAPPEN:

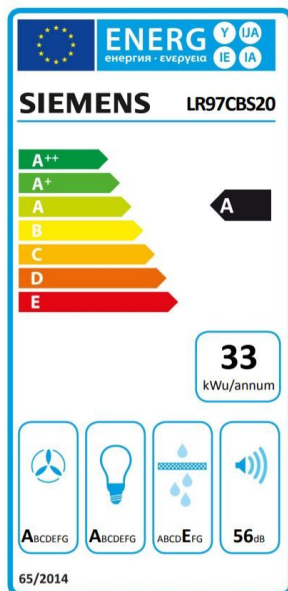

#### Intensiefstand met automatisch terugschakelen

De intensiefstand om het vermogen van de ventilator tijdelijk te verhogen als er veel damp in de keuken

#### Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand) : **450 m<sup>3</sup>/h**  
Recirculatie : Ja, optioneel  
Afzuigkracht (intensief) **760 m<sup>3</sup>/h**

#### Algemeen

Type dampkap : **Plafonddampkap**  
Geluidsniveau (Maximum) : **56 dB(A)**  
Aantal snelheden **5**  
Geluidsniveau (Minimum) : **44 dB(A)**

#### Energieverbruik


Energieklasse : **A**  
Jaarlijks elektrisch verbruik : **32 kWh**  
Lichtefficiëntie **A**  
Hydrodynamische efficiëntie : **A**  
Wattage verlichting **4 x 3 W**

## LR97CBS20 - SIEMENS


hangt. Schakelt na 6 minuten automatisch weer terug in de normale stand.

### Afzuigcapaciteit

De afzuigcapaciteit van 760 m<sup>3</sup>/h zorgt voor schone lucht tijdens het koken.

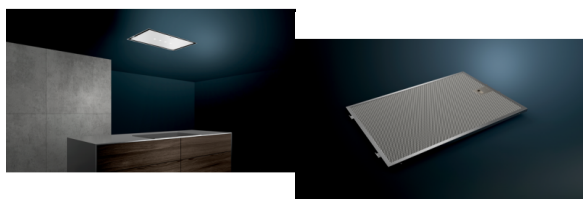


Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden



Afmeting in mm

Afmeting in mm


Luchtafvoer



A: Optimale prestaties 700-1500  
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

Circulatelucht



A: Optimale prestaties 700-1500  
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Vetfilter efficiëntie **E**

### Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen vetfilter : **✓**

### Uitrusting

Motor inbegrepen **✓**  
Type vetfilter : **Metalen**  
Soort lampen **LED**  
Aantal vetfilters **2**

### Bediening

Communicatie tussen dampkap en kookplaat **✓**  
Afstandsbediening : **✓**

### Gebruiksgemak

Nalooptand : **✓**  
Elektronische bediening **✓**

### Fysieke kenmerken

Breedte **90 cm**  
Kleur **Wit**  
Hoogte **30 cm**  
Diepte **50 cm**  
Aansluitwaarde : **160 W**


### Stroom

Batterijtype **Knoopcel**  
Aantal batterijen meegeleverd **2**  
Batterijtechnologie : **Lithium**  
Batterij meegeleverd **✓**

### Eco label


Betaalbaar met ecocheques **Neen**

## LR97CBS20 - SIEMENS



Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm



A: Optimale Performance 700-1500  
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager